
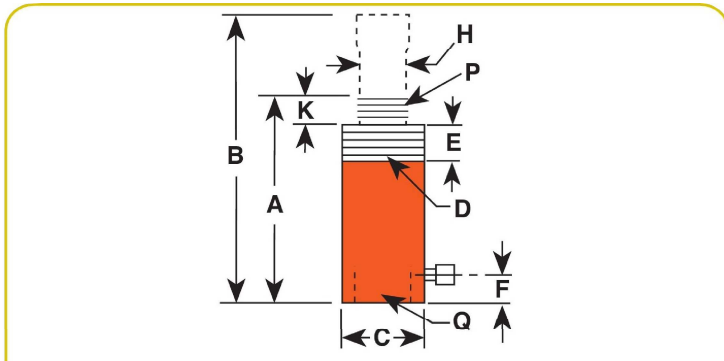


Zylinder Mit Kolben- und Bodengewinde, CBT-Reihe

5 bis 25 Tonnen
Einfachwirkend mit
Federrückzug

Außengewinde an der Kolbenstange und am Zylinderfuß ermöglichen die Montage von Zubehörteilen und Adaptern.

- Die Außengewinde am Zylinderkörper und an der Kolbenstange sowie das Innengewinde im Fuß erleichtern die Montage von Zubehörteilen.
- Alle Zylinder sind mit einer Kupplungshälfte mit 3/8-Zoll-NPT-Anschlußgewinde (Nr. 9796) ausgerüstet. Die Ölanschlüsse sind mit einem 3/8-Zoll-NPTF-Gewinde ausgeführt.

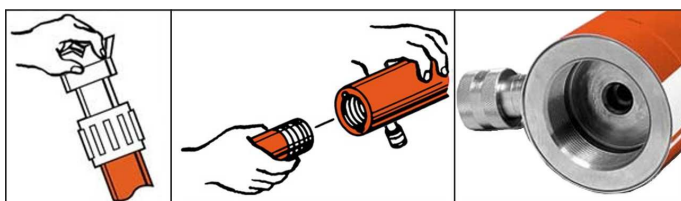

Druckkraft nominal (t)	Hub (mm)	Bestell-Nr.	Ölvolumen (cm³)	A	B	C	D	E	F	H	K	P	Q	Zylinder innen-durchm. (mm)	Nutzbare Kolben-fläche (cm²)	Tonnen bei 700 bar	Gewicht (kg)
				Bauhöhe eingefahren (mm)	Bauhöhe ausgefahren (mm)	Außen-durchmesser (mm)	Außen-gewinde (Zoll)	Länge des Außen-gewindes (mm)	Boden bis An-schluss (mm)	Durchm. Kolben-stange überstand (mm)	Kolben-stangen-überstand (mm)	Kolben-stange außen-gewinde* (NPT)	Bodeninnen-gewinde (NPSM) (Zoll)				
5	133,4	C55CBT	85	266,7	400,1	38,1	1 1/2-16	28,6	47,6	25,4	28,6	3/4-14	3/4-14	28,6	6,4	4,5	2,0
	155,6	C106CBT	228	292,1	447,7	57,2	2 1/4-14	28,6	42,9	38,1	27,0	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	27,0	14,4	10,2	4,7
10	257,2	C1010CBT	375	393,7	650,9	57,2	2 1/4-14	28,6	42,9	38,1	27,0	1 1/4-11 1/2	1 1/4-11 1/2	27,0	14,4	10,2	6,3
	158,8	C256CBT	528	339,7	498,5	85,7	3 5/16-12	49,2	47,6	57,2	47,6	2-11 1/2	2-11 1/2	47,6	33,3	23,4	11,1
25	362,0	C2514CBT	1205	542,9	904,9	85,7	3 5/16-12	49,2	47,6	57,2	47,6	2-11 1/2	2-11 1/2	47,6	33,3	23,4	18,2